

Produkt -
beschreibung


HGW- Dosieranlage HF

HGW



Symbolfoto

Impulswasserzähler mit aufgesetzter Dosierpumpe

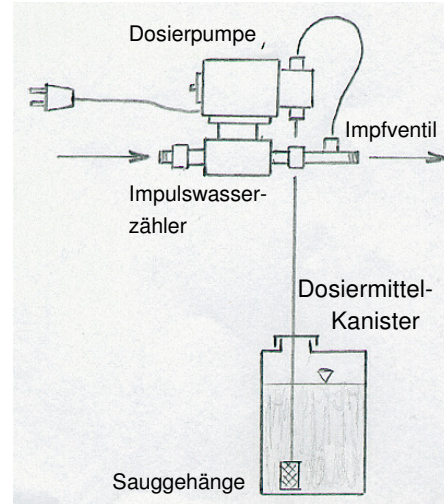

Die Dosieranlage besteht aus:

- Impulswasserzähler
- Anschlussverschraubungen
- Dosierpumpe
- Saug- und Druckventilen
- Impfventil
- Sauggehänge
- Dosierbehälter (Option)

Spezifikation:

Typ: HF: Hub- und Frequenzeinstellung
Typ: HF-MD: zusätzl. mit Multiplikator und Divisor

- Dosierleistung: 0,2 -3 l/h
- Betriebsdruck: 0-10bar
- Temperatur: 5-30 °C
- Strom: 230V, 50Hz

Verwendung:

Dosierung von flüssigem Rohrschutzmittel (Korrosionsschutz und Härtestabilisator)